

Clean Room MYLAR, Clean Room VL & VL

textura fina

Costo de Instalación Relativo

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



Atributos Principales de Selección

- Superficie no direccional que reduce el tiempo de instalación y desperdicios
- Cuartos limpios hasta clase 100
- Aplicable para zonas de preparación de alimentos (paneles sin perforaciones únicamente)
- Durable
 - Lavable
 - Resistente a la suciedad
- Resistente a la humedad
- Rendimiento HumiGuard Plus




- Pintura BioBlock en la superficie posterior de los paneles para inhibir o retrasar el crecimiento de moho u hongos en la superficie pintada
- Rendimiento Fire Guard (Clean Room VL/VL)
- Garantía limitada de 10 años: 15 años de garantía con los productos HumiGuard Plus y sistemas de suspensión Armstrong galvanizados por baño en caliente

Aplicaciones Típicas

- Clean Room MYLAR
- Salas de computadoras
 - Cocinas, zonas de servicio y proceso de alimentos
 - Salas de urgencias y consultorios
- Clean Room VL - No Perforado
- Salas de computadoras
 - Cocinas, zonas de servicio y proceso de alimentos
- VL - Perforado
- Laboratorios y baños
 - Salas de emergencia y consultorios

Contenido Reciclado:
32-42%
41%
(Fire Guard)




Selección Visual

Selección de Rendimiento

SISTEMA DE SUSPENSION	PERFIL DE BORDE	NUMERO DE ARTICULO	DIMENSIONES	UL Certificación UL	ACUSTICA		RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	REFLECTANCIA LUMINICA*	DURABILIDAD
					NRC	CAC				
Clean Room MYLAR Unidad de Área										
15/16"	Square lay-in	1715	24 x 24 x 3/4"	□	0.55	35	Clase A		0.79	Lavable Resiste suciedad
		1715M	600 x 600 x 19mm							
15/16"	Square lay-in	1716	24 x 48 x 3/4"	□	0.55	35	Clase A		0.79	Lavable Resiste suciedad
		1716M	600 x 1200 x 19mm							
Clean Room MYLAR Unidad Perimetral										
15/16"	Square lay-in	1720	24 x 24 x 5/8"	□	0.00	35	Clase A		0.79	Lavable Resiste suciedad
		1720M	600 x 600 x 15mm							
15/16"	Square lay-in	1721	24 x 48 x 5/8"	□	0.00	35	Clase A		0.79	Lavable Resiste suciedad
		1721M	600 x 1200 x 15mm							
Clean Room VL No Perforado										
15/16"	Square lay-in	868	24 x 24 x 5/8"	□	0.10	40			0.80	Lavable Resiste suciedad
		868M	600 x 600 x 15mm							
15/16"	Square lay-in	870	24 x 48 x 5/8"	□	0.10	40			0.80	Lavable Resiste suciedad
		870M	600 x 1200 x 15mm							
VL Perforado										
15/16"	Square lay-in	869	24 x 24 x 5/8"	□	0.55	35			0.78	Lavable Resiste suciedad
		869M	600 x 600 x 15mm							
15/16"	Square lay-in	871	24 x 48 x 5/8"	□	0.55	35			0.78	Lavable Resiste suciedad
		871M	600 x 1200 x 15mm							

* Valores de reflectancia luminica indicados en promedio



Propiedades Físicas

Material

Fibra mineral moldeada en húmedo

Acabado de la Superficie

1715, 1716, 1720, 1721 - Película de poliéster resistente a la suciedad 868, 870, 869, 871 - Membrana cubierta de vinilo

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego

1715, 1716, 1720, 1721 - Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (Etiqueta de UL) según ASTM E 1264
868, 869, 870, 871 - Fire Guard: Resistente al fuego cuando se utiliza en sistemas constructivos certificados por UL

Clasificación ASTM E 1264

1715, 1716, 1720, 1721 - Type IV, Forma 2, Motivo G H
868, 870 - Tipo IV, Forma 2, Motivo E
869, 871 - Tipo IV, Forma 2, Motivo C E

Valor de Aislamiento Térmico

Factor R - 1.5 (unidades BTU)
Factor R - 0.26 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión

Consulte al departamento técnico para información específica

Peso

1715, 1716 - 4.88 kg/m²
1720, 1721 - 5.61 kg/m²
868, 869, 870, 871 - 5.13 kg/m²

Consideraciones para el Uso

Clean Room MYLAR
Si se requiere absorción acústica, especifique una combinación de unidades de área y perimetrales. Las unidades de área sólo se usan con paneles completos; las unidades perimetrales se usan cuando es necesario cortar los paneles (bordes perimetrales, luminarias, cabezas de aspersores, etc.)
VL Perforado
869, 871 - VL perforado no está diseñado para emplearse en cocinas o en áreas de preparación de alimentos. Utilice el producto no perforado - 868, 870.

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTICULOS	SISTEMA DE SUSPENSION
1715, 1716, 1720, 1721, 868, 870	15/16" PRELUDE
869, 871	1-1/2" CLEAN ROOM
868, 870	15/16" PRELUDE XL Fire Guard
869, 871	



Motivo Disponible Mundialmente

rendimiento especial


Clean Room MYLAR, Clean Room VL & VL

textura lisa

**10-YEAR
AVAILABILITY
GUARANTEE** Artículos
1715, 1716,
1720 & 1721




Clean Room MYLAR con Reticula de Te expuesta Clean Room 1-1/2"

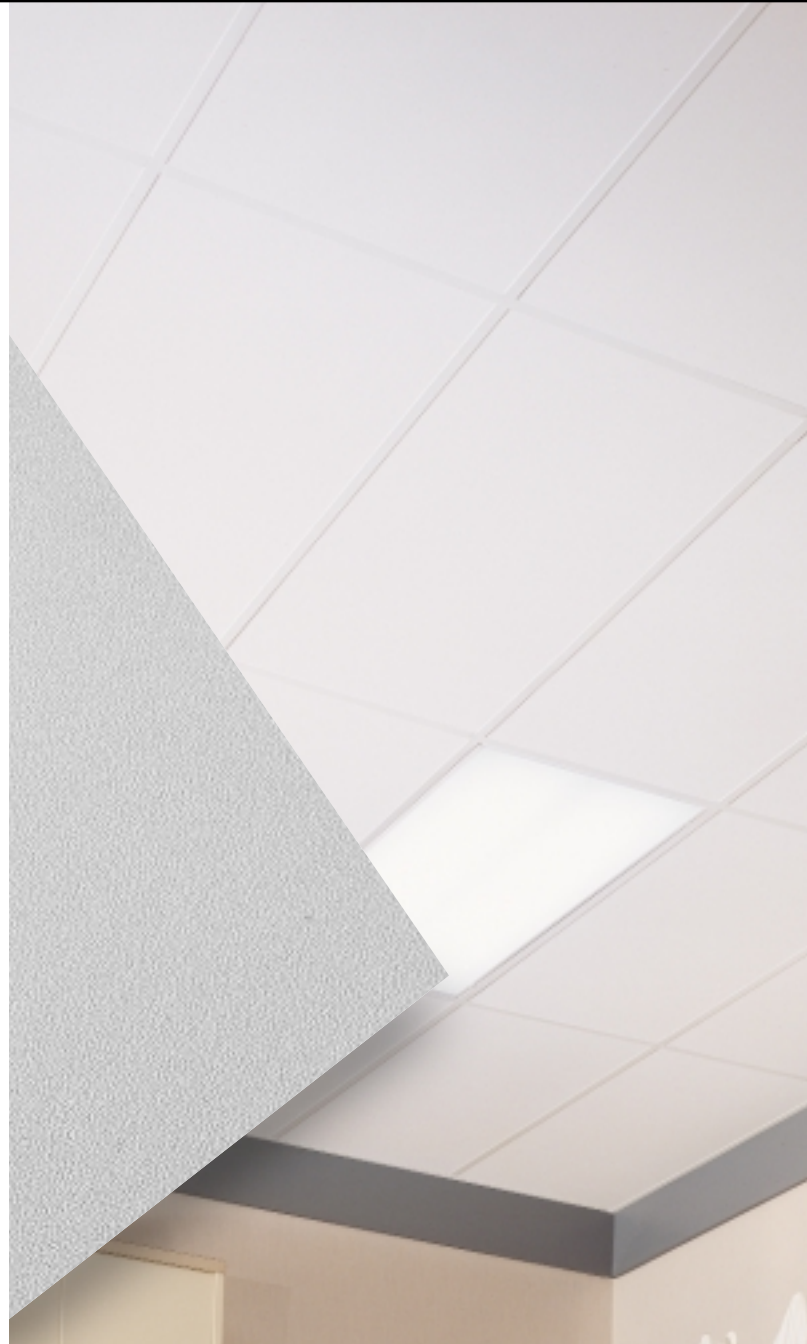

Clean Room VL no perforado con Reticula de Te expuesta PRELUDE 15/16"

Textura e Intersecciones del Sistema de Suspensión



Clean Room MYLAR



Clean Room VL



VL



Clean Room MYLAR con Reticula de Te expuesta Clean Room 1-1/2"

Armstrong