

# Fibra de vidrio cubierta con vinilo

## RANDOM FISSURED, SHASTA, STONEBROOKE

textura fina

Costo de Instalación Relativo

\$	\$\$	\$\$\$	\$\$\$\$
----	------	--------	----------



### Atributos Principales de Selección

- Alto rendimiento acústico (opciones perforadas)
- Durable — Superficie de vinilo fácil de limpiar  
Lavable  
Resistente a impactos  
Resistente a la suciedad

- Resistente a la humedad  
Rendimiento **HumiGuard Plus** que evita el pandeo
- Garantía limitada de 10 años; 15 años de garantía con los productos **HumiGuard Plus** y sistemas de suspensión Armstrong galvanizados por baño en caliente
- Pueden instalarse antes de cubrir el edificio



### Aplicaciones Típicas

- Locales comerciales y tiendas de abarrotes
- Edificios de poca altura y de un solo piso
- Salones de clase y vestidores

Contenido Reciclado:  
**40%**

### Color




## Selección Visual

## Selección de Rendimiento

SISTEMA DE SUSPENSION	PERFIL DE BORDE	NUMERO DE ARTICULO	DIMENSIONES	UL	ACUSTICA		RESISTENCIA AL FUEGO	RESISTENCIA A LA HUMEDAD	REFLECTANCIA LUMINICA*	DURABILIDAD
					NRC	CAC				
<b>RANDOM FISSURED</b> Perforado										
15/16"	Square Lay-in	2908	24 x 24 x 5/8"		0.70	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2908M	600 x 600 x 15mm							
15/16"	Square Lay-in	2910	24 x 48 x 5/8"		0.70	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2910M	600 x 1200 x 15mm							
<b>RANDOM FISSURED</b> No Perforado										
15/16"	Square Lay-in	2909	24 x 24 x 5/8"		0.55	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2909M	600 x 600 x 15mm							
15/16"	Square Lay-in	2911	24 x 48 x 5/8"		0.55	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2911M	600 x 1200 x 15mm							
<b>SHASTA</b> Perforado										
15/16"	Square Lay-in	2904	24 x 24 x 5/8"		0.70	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2904M	600 x 600 x 15mm							
15/16"	Square Lay-in	2906	24 x 48 x 5/8"		0.70	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2906M	600 x 1200 x 15mm							
<b>SHASTA</b> No Perforado										
15/16"	Square Lay-in	2905	24 x 24 x 5/8"		0.50	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2905M	600 x 600 x 15mm							
15/16"	Square Lay-in	2907	24 x 48 x 5/8"		0.50	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2907M	600 x 1200 x 15mm							
<b>STONEBROOKE</b> No Perforado										
15/16"	Square Lay-in	2927	24 x 48 x 1"		0.65	-	Clase A		0.72	Lavable Resiste Impactos Resiste Suciedad
		2927M	600 x 1200 x 25mm							

\* Valores de reflectancia luminica indicados en promedio



## Propiedades Físicas

**Material**  
Fibra de vidrio

**Acabado de la Superficie**  
Membrana vinilica lavable (protección contra UV)

**Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego**  
Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E 1264

**Clasificación ASTM E 1264**  
2904, 2906, 2908, 2910 – Tipo XII, Forma 1, Motivo E C  
2905, 2907, 2909, 2911, 2927 – Tipo XII, Forma 1, Motivo E

**Valor de Aislamiento Térmico**  
2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911  
Factor R - 2.6 (unidades BTU)  
Factor R - 0.46 (unidades Watts)  
2927  
Factor R - 4.0 (unidades BTU)  
Factor R - 0.70 (unidades Watts)

**Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión**  
No se recomiendan elementos de carga

**Peso**  
2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2927 - 0.98 kg/m<sup>2</sup>

### Consideraciones para el Uso


No se recomienda para bodegas de almacenamiento en frío, laboratorios con concentraciones de vapores químicos, piscinas y áreas donde la temperatura exceda los 60° (140°F)

### Sistema de Suspensión Recomendado


ARTICULOS	SISTEMA DE SUSPENSION
2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2927	15/16" PRELUDE

Fibra de Vidrio cubierta con vinilo -  
**RANDOM FISSURED, SHASTA,  
 STONEBROOKE** textura fina

**10-YEAR  
 AVAILABILITY  
 GUARANTEE** Artículos  
 2906, 2907,  
 2910 & 2911

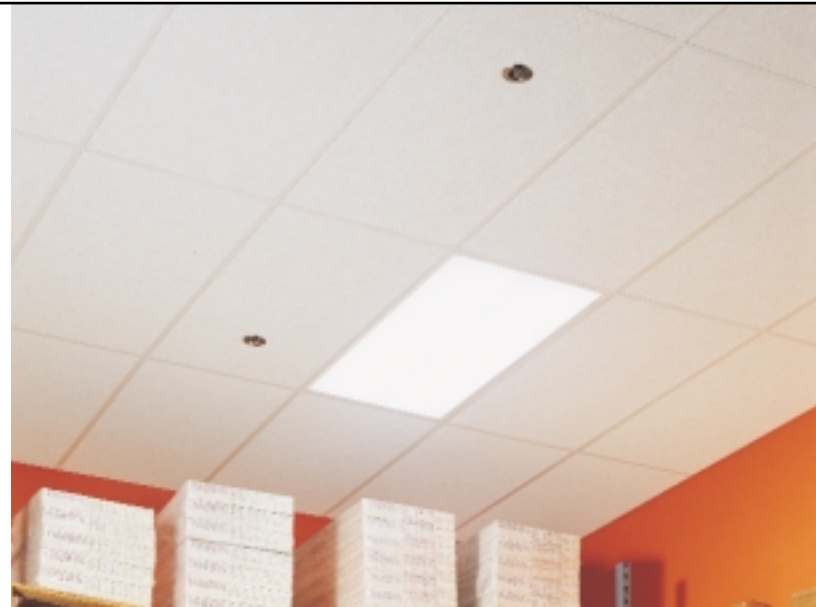


SHASTA con Reticula de Te expuesta PRELUDE 15/16"

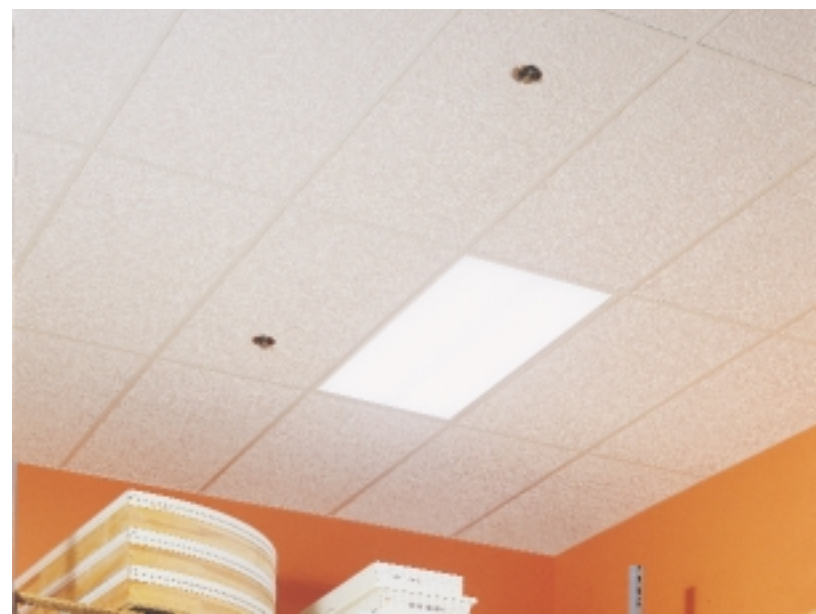

STONEBROOKE con Reticula de Te expuesta PRELUDE 15/16"

RANDOM FISSURED con Reticula de Te expuesta PRELUDE 15/16"

**Textura e Intersecciones del Sistema de Suspensión**



RANDOM FISSURED  
 sin perforaciones



RANDOM FISSURED  
 con Reticula de Te  
 expuesta PRELUDE  
 15/16"



SHASTA con Reticula  
 de Te expuesta  
 PRELUDE 15/16"



STONEBROOKE con  
 Reticula de Te expuesta  
 PRELUDE 15/16"

